

APLICACIONES TÍPICAS Y SOLUCIONES DE MONTAJE PRÁCTICAS


SISTEMA AGS PARA FACHADAS

Con el sistema AGS, Layher ofrece una nueva solución para el montaje de andamios de fachada con protección lateral integrada, y cuyos principales componentes, que son el vertical AGS y la barandilla AGS, cuentan ambos con sus respectivas homologaciones.

SOPORTE DE ALERO

En lugar de montar varias piezas individuales, un solo componente reduce el esfuerzo de montaje: la nueva ménsula AGS de 0,73 m. para alero, se coloca en su lugar y se fija con pasadores y horizontales. Una vez instalada la protección lateral de tres piezas, es posible trabajar sin obstáculos en la fachada y en los aleros. La mencionada ménsula cumple con los requisitos de las obras para pintores, albañiles, etc.

La ménsula AGS para alero sustituye a varios componentes: vertical, diagonal, ménsula y barandilla, asegurando así un montaje más rápido.

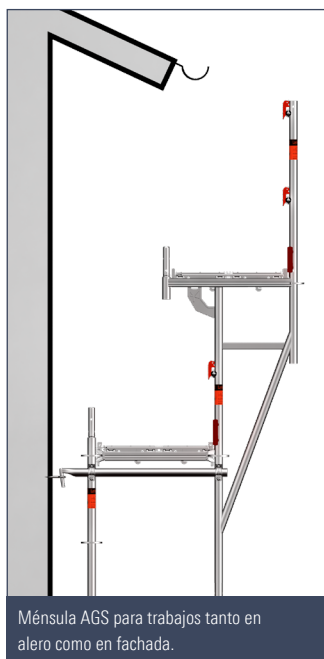

SOLUCIONES DE ESQUINA

El correcto diseño de las esquinas es un factor crucial para una mayor seguridad en el trabajo, siendo posible montar la protección lateral en las esquinas sin el uso de componentes temporales adicionales.



Las soluciones de esquina que se están mostrando aquí, representan la formación de esquinas exteriores, pudiendo montarse las esquinas interiores de la misma manera.

Los módulos que no son del sistema, en las esquinas interiores, se acomodan mediante el uso de barandillas ajustables.



PLATAFORMA PARA MÉNSULA

Para un ensanchamiento rápido de los módulos de andamios, se utilizan las ménsulas junto con las plataformas de acero de 0,32 y 0,19 m. de ancho, que permiten cubrir la transición entre la plataforma principal y la plataforma para ménsula.

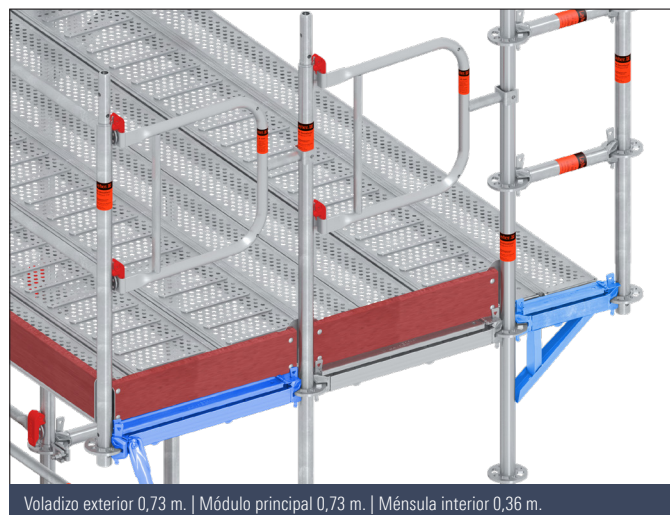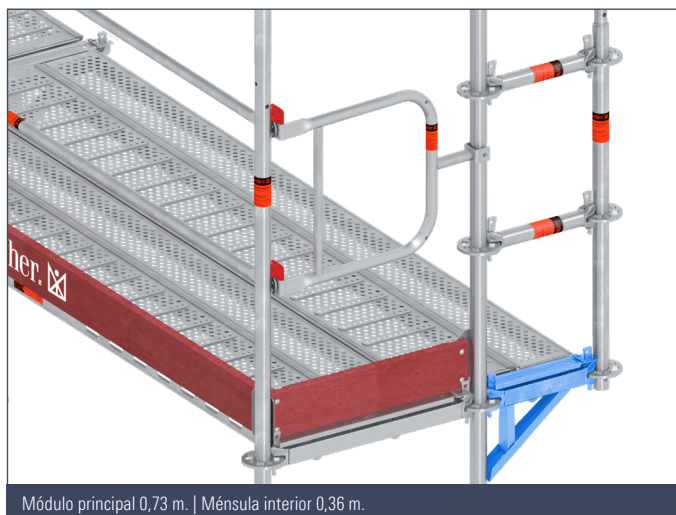

EJEMPLOS DE USO DEL SISTEMA AGS EN FACHADAS



Para los montacargas, la roseta Allround en el vertical AGS permite que se conecten normalmente las plataformas de descarga externas o las torres de acceso.



Con el sistema AGS se pueden montar de forma normal las escaleras con descansillo externas, que incluyen protección lateral.



El sistema AGS permite montar andamios de protección sin expansión, ni duplicar verticales, gracias a la colocación de un vertical de 1 m. en el nivel de 1 m.



Con las rosetas Allround integradas y la libre elección de ángulos resultante, se pueden montar andamios circulares en un proceso de ahorro de material.



Con el adaptador de barandilla AGS, las esquinas se pueden montar de forma rápida y sencilla.



En base a las verificaciones específicas del proyecto, se pueden cubrir rangos de altura habituales y también alturas de montaje aún mayores. Para andamios de trabajo de 0,73 y 1,09 m. en clase de carga 3, se puede alcanzar una altura de montaje de 50 m.

Para más información sobre empresas filiales y distribuidores consulte nuestra página web www.layher.es

Madrid

Laguna del Marquesado, 17
Pol. Emp. Villaverde
28021 Madrid
Tel.: 91 673 38 82
layher@layher.es

Cataluña

Andorra, 50
Pol. Ind. Fonollar
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 630 48 39
layherbc@layher.es

Galicia

Rexión de Murcia, 12
Pol. Ind. A Sionlla
15707 Santiago de Compostela
Telfs.: 98 119 10 72 / 88 101 05 48
layhernr@layher.es

Andalucía

Torre de los Herberos, 49
Pol. Ind. Carretera de La Isla
41703 Dos Hermanas (Sevilla)
Tel.: 95 562 71 19
layherand@layher.es

Valencia

Senyera, 8
Pol. Mediterráneo
46560 Massalfassar
Tel.: 96 254 17 39
layherval@layher.es

www.layher.es