

Layher Infos

Técnica y
Productos


Número 27 - Junio 2006

La utilización de un material homologado nos evitará muchos problemas

Torres Layher para trabajo de encofrado



◀ La utilización del material de acero Allround de Layher le permite conseguir la configuración idónea para una torre de trabajo o estructura apropiada para ferrallar muros y realizar el encofrado de pilares. Con el uso de verticales modelo 2.604.xxx, el traslado de la torre puede realizarse mediante grúa, de esta forma se realiza un único montaje.

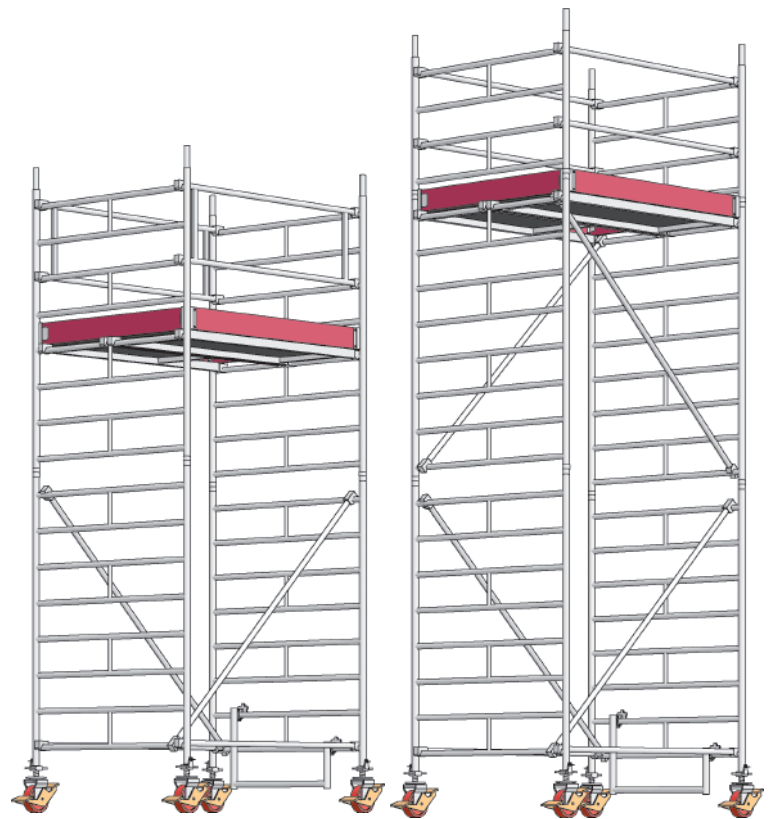

▲ Si el peso fuera un problema, las torres móviles de aluminio UniCompacto (modelos 5002, 5003 y 5004) son la mejor alternativa. Estas torres están disponibles con ruedas para su fácil traslado, tienen una superficie de trabajo de 1,50 x 1,80 m., un peso de 160 kg. y una altura de trabajo de 5,5 m. (mod. 5003), garantizando una superficie estable y segura para realizar los trabajos en altura.

Material homologado con la garantía de seguridad, asesoramiento, calidad, suministro y diseño eficaz que siempre ofrece Layher en todos sus productos.

Para más información sobre empresas filiales y distribuidores consulte nuestra página web: www.layher.es

Oficina Madrid
Laguna del Marquesado, 17
Pol. Ind. La Resina
28021 Villaverde (Madrid)
Tel.: 91 673 38 82
Fax: 91 673 39 50
layher@layher.es

Oficina Barcelona
Andorra, 50
Pol. Ind. Fonollar
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 630 48 39
Fax: 93 630 65 19
layherbc@layher.es

Oficina Noroeste
Ctra. Villagarcía-Caldas N640, km 228
Zona Ind. Caldas de Reyes.
36650 Caldas de Reyes (Pontevedra)
Tel.: 98 668 60 01
Fax: 98 654 12 89
layhernr@layher.es

Oficina Andalucía
Pol. Ind. Polysol, 26 - Nave 5
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
Tel.: 95 562 71 19
Fax: 95 561 62 45
layherand@layher.es

Layher® 

Siempre más. El sistema de andamios.